


DATENBLATT DEHNFUGENPROFIL

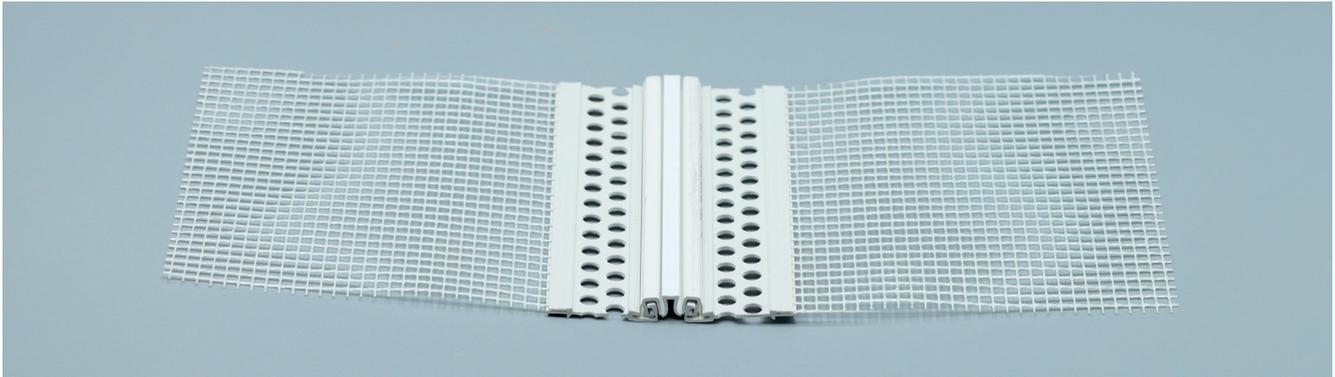

DATENBLATT

Art.-Nr. 40317

Bezeichnung Dehnfugenprofil mit Gewebestreifen

Anwendung Zur Herstellung von vertikalen Dehn- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich. Einsatz sowohl in der ebenen Wandfläche als auch im Eckbereich möglich. Profilstöße im Überschubverfahren „easy contact“ ausführbar.

Material Hart-PVC, Glasfasergewebestreifen (zertifiziert nach ETAG 004)

Lieferform Länge 2 m/Sück, Bund

Technische Daten Kunststoffprofil aus schlagzähem, weichmacherfreiem Hart-PVC, UV-beständig, alkalibeständigem Glasfasergewebestreifen, Maschenweite 4 x 4 mm (zertifiziert nach ETAG 004).
Bewegungsaufnahme:
In der Ebene bei Zug + 4 mm, bei Druck -2 mm
In der Ecke bei Zug +3mm, bei Druck -2mm

Verarbeitung Nicht zu verarbeiten bei Temperaturen unter 5 °C. Der Gewebestreifen ist mittig in die Spachtellage einzubetten. Die Abziehfolie ist unmittelbar nach den Verputzarbeiten zu entfernen. Für Fugenbreiten bis zu 30 mm und Putzstärken ab 6 mm anwendbar.

ANMERKUNG:

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Beratung des Handels und der Anwender. Sie begründen weder einen Rechtsanspruch noch eine Verbindlichkeit oder Haftung. Sie ersetzen nicht die Prüfung der Eignung von Produkt und Untergrund durch den Verarbeiter im Einzelfall. Bei Neuauflagen oder Produktänderungen verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Werk Pfeffenhausen

Rottenburger Straße 73

84076 Pfeffenhausen

Tel. 08782 - 25897-0

Fax 08782 - 25897-90

NEHMEN SIE KONTAKT
MIT UNS AUF

